


Rimuovi le fasce elastiche dal tuo iX3M

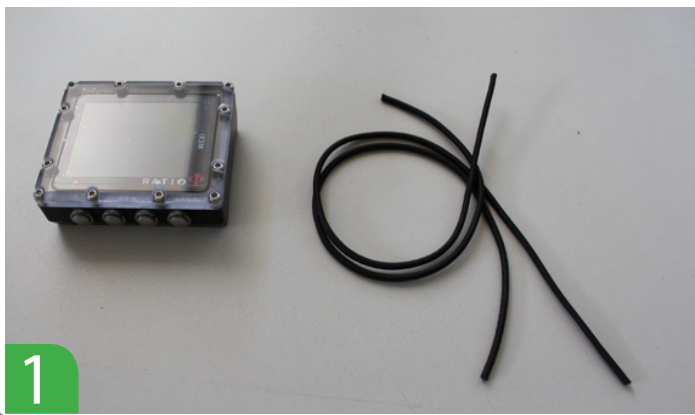

ver. 1.0

RATIO
COMPUTERS

Bungee per iX3M

ATTENZIONE: Rischio di perdita dell'iX3M
Controllare sempre che i bungee siano ben saldi e se usurati sostituirli.

Inserisci il bungee nell'asola dall'esterno verso l'interno. (Una certa manualità è necessaria)



Inserire nuovamente il bungee dall'esterno lasciando un'asola come da figura.



Ripetere l'operazione ed inserire il bungee all'interno delle due asole create.



Stringere il bungee con cura controllando che le due anse stringano bene il bungee.



Trovare la misura adatta al proprio braccio e ripetere l'operazione nell'altra asola.



Ripetere anche sull'altro lato.



Una volta trovata la misura corretta dei due bungee tagliare l'eccedenza e bruciare i due capi.

